


# BATTEZ LE CHRONO ... Sikafloor® NA PurCem® FS

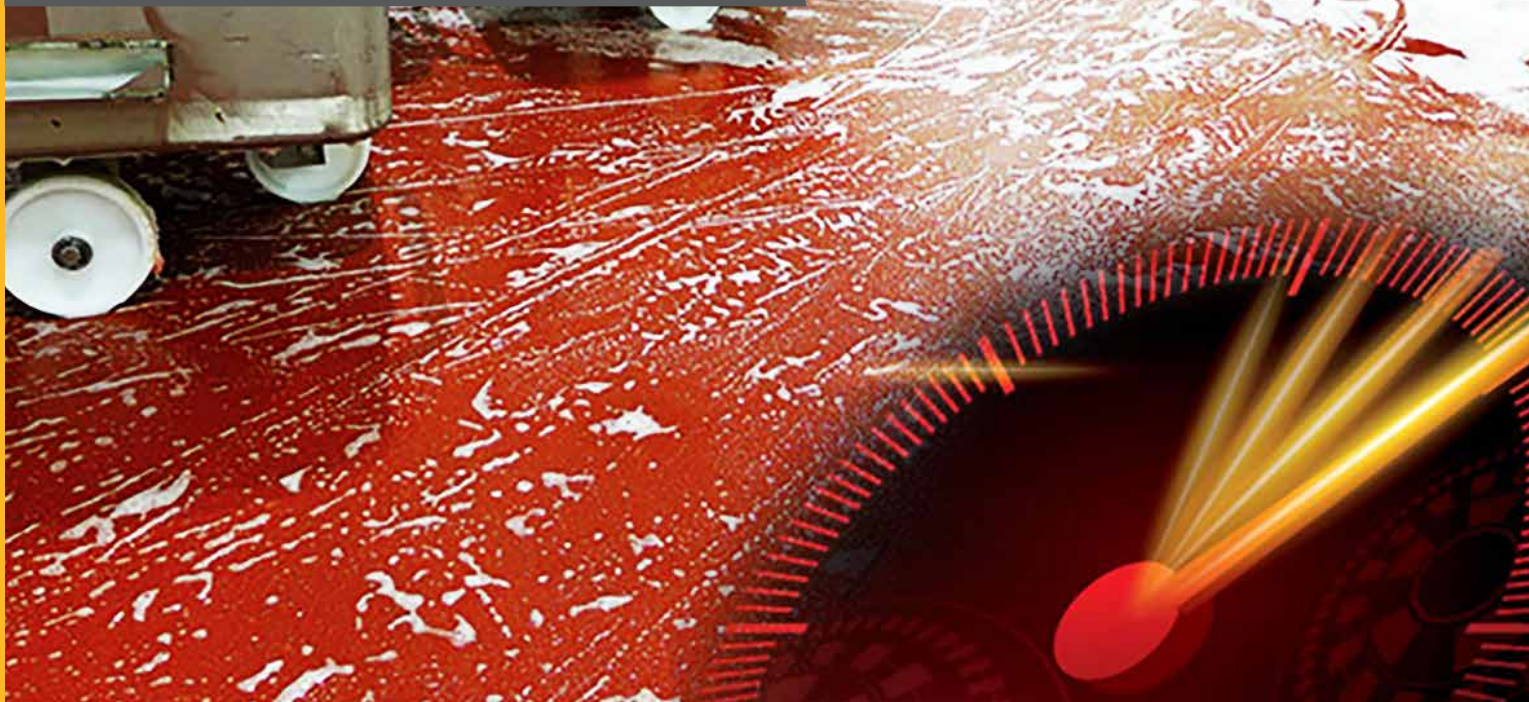

NOUVELLE GÉNÉRATION À PRISE RAPIDE DE CHAPE ET MORTIER  
EN POLYURETHANE / CIMENT

**6 SOLUTIONS  
À PRISE RAPIDE**

Sikafloor®-19 NA PurCem® FS, Sikafloor®-20 NA PurCem® FS, Sikafloor®-22 NA PurCem® FS,  
Sikafloor®-24 NA PurCem® FS, Sikafloor®-29 NA PurCem® FS et Sikafloor®-31 NA PurCem® FS

COMPARAISON Temps de mûrissement	VERSION RÉGULIÈRE Sikafloor® NA PurCem®
Circulation piétonne	18 heures
Circulation légère	24 heures
Circulation normale	5 jours

\* Les valeurs varient pour le Sikafloor®-31 NA PurCem®. Pour davantage d'informations, se référer à la fiche produit.

VS

VERSION PRISE RAPIDE Sikafloor® NA PurCem® FS
7 HEURES
12 HEURES
4 JOURS

## AVANTAGES

- Applicable sur un béton âgé de 7 à 10 jours
- Des temps de prise plus rapides le rendent idéal pour les projets devant être livrés rapidement
- Résiste à un très vaste éventail d'acides organiques et inorganiques, d'alcalis, d'amines, de sels et de solvants
- Couleurs disponible : RAL 3009 Rouge Oxyde, RAL 7038 Gris Agate, Sika® Gris Moyen, RAL 1001 Beige, RAL 5005 Bleu de sécurité. Couleurs spéciales (sur demande)